


Króciec elastyczny prostokątny

Króciec elastyczny o przekroju prostokątnym wykonany jest z taśmy amortyzującej – łącznik elastyczny KEV-50S. Łączony zgrzewem punktowym. Posiada na końcach ramki z profili blaszanych ocynkowanych. Stosowany w instalacji wentylacyjnej w celu eliminacji drgań, wibracji oraz zapobiega przenoszeniu hałasu w systemie kanałów.

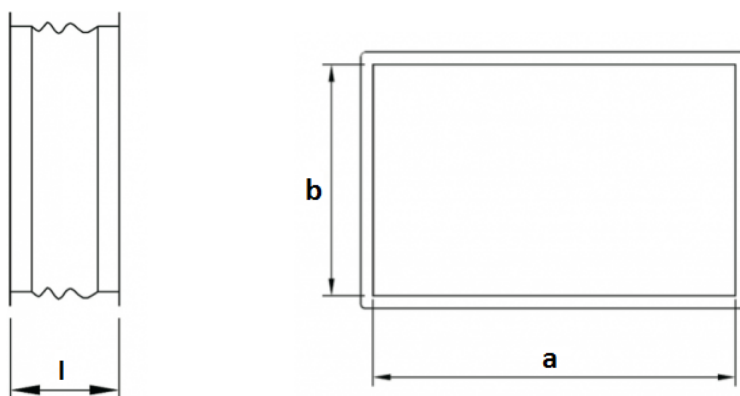

Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach wentylacyjnych

Wymiar dłuższego Boku (a,b)	Rodzaj Ramki	Rodzaj Narożnika
[mm]	[mm]	[mm]
100 – 1000	Profil DW 20	Narożnik H-20
1001 – 2000	Profil DW 30	Narożnik H-30

VENT HOLDING POLSKA Sp. z o.o.

www.ventholding.pl
 Siedziba: ul. Podkarpacka 26, 38-400 KROSNO
 e-mail: biuro@ventholding.pl, tel. +48 13 43 600 18
 Hala produkcyjna: ul. Reja 11, 38-460 JEDLICZE
 tel. +48 663 321 707

Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000605844
 NIP: 684-264-27-36, REGON: 363886896, Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Króciec elastyczny prostokątny – Produkowane wymiary

Długość a	Długość b	Wysokość L
[mm]	[mm]	[mm]
200	200	150
	400	150
	600	150
	800	150
	1000	150
	1200	150
400	400	150
	600	150
	800	150
	1000	150
	1200	150
600	600	150
	800	150
	1000	150
	1200	150
800	800	150
	1000	150
	1200	150
1000	1000	150
	1200	150
1200	1200	150

Na zamówienie możliwe jest wykonanie króćców o niestandardowym rozmiarze

VENT HOLDING POLSKA Sp. z o.o.

www.ventholding.pl
 Siedziba: ul. Podkarpacka 26, 38-400 KROSNO
 e-mail: biuro@ventholding.pl, tel. +48 13 43 600 18
 Hala produkcyjna: ul. Reja 11, 38-460 JEDLICZE
 tel. +48 663 321 707

Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000605844
 NIP: 684-264-27-36, REGON: 363886896, Kapitał zakładowy 50 000,00 zł