


## Króciec elastyczny prostokątny

Króciec elastyczny o przekroju prostokątnym wykonany jest z taśmy amortyzującej – łącznik elastyczny KEV-50S. Łączony zgrzewem punktowym. Posiada na końcach ramki z profili blaszanych ocynkowanych. Stosowany w instalacji wentylacyjnej w celu eliminacji drgań, wibracji oraz zapobiega przenoszeniu hałasu w systemie kanałów.

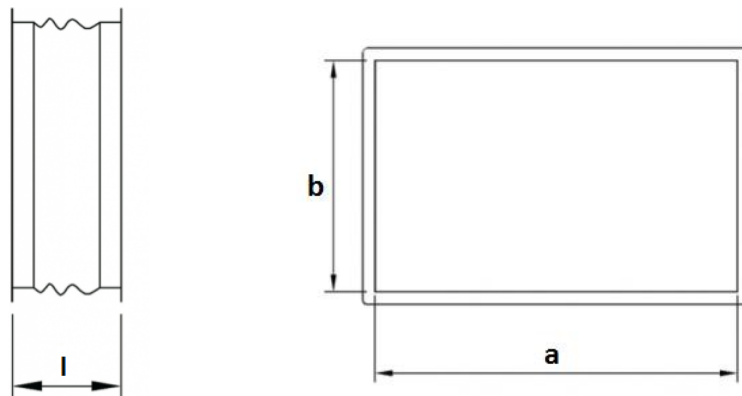

### Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach wentylacyjnych

Wymiar dłuższego Boku (a,b)	Rodzaj Ramki	Rodzaj Narożnika
[mm]	[mm]	[mm]
100 – 1000	Profil DW 20	Narożnik H-20
1001 – 2000	Profil DW 30	Narożnik H-30

## Króciec elastyczny prostokątny – Produkowane wymiary

<b>Długość a</b>	<b>Długość b</b>	<b>Wysokość L</b>
<b>[mm]</b>	<b>[mm]</b>	<b>[mm]</b>
<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
	<b>400</b>	<b>150</b>
	<b>600</b>	<b>150</b>
	<b>800</b>	<b>150</b>
	<b>1000</b>	<b>150</b>
	<b>1200</b>	<b>150</b>
<b>400</b>	<b>400</b>	<b>150</b>
	<b>600</b>	<b>150</b>
	<b>800</b>	<b>150</b>
	<b>1000</b>	<b>150</b>
	<b>1200</b>	<b>150</b>
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>150</b>
	<b>800</b>	<b>150</b>
	<b>1000</b>	<b>150</b>
	<b>1200</b>	<b>150</b>
<b>800</b>	<b>800</b>	<b>150</b>
	<b>1000</b>	<b>150</b>
	<b>1200</b>	<b>150</b>
<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>150</b>
	<b>1200</b>	<b>150</b>
<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>150</b>

Na zamówienie możliwe jest wykonanie króćców o niestandardowym rozmiarze