



Cokół do podstaw dachowych prostokątnych

Cokół do podstaw dachowych prostokątnych wykonany jest ze stali ocynkowanej. Ocynk w klasie Z 275, minimalna masa powłoki obustronnie 275g/m². Cokoły służą do montażu na płaszczyźnie dachu jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe o przekroju prostokątnym. Na zamówienie możliwe jest wykonanie cokołów kątowych przeznaczonych do montażu na dachu ze spadkiem.

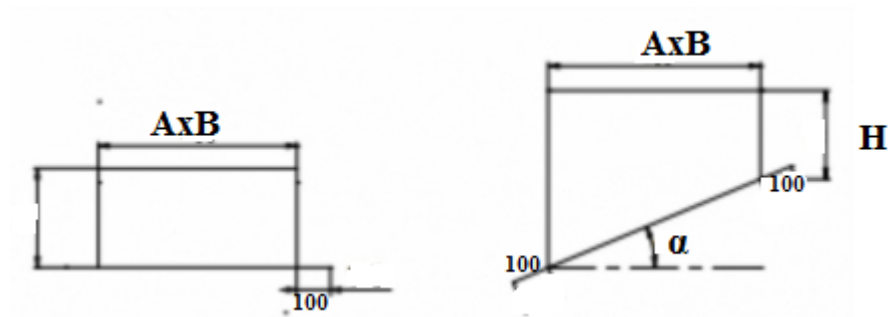

Cokół do podstaw dachowych prostokątnych – Produkowane rozmiary

Wymiar podstawy axb	Wielkość A	Wielkość B	Wysokość H
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
250x250	430	430	300
250x400	430	580	300
250x630	450	830	300
400x400	580	580	300
400x630	600	830	300
630x630	850	850	300
630x1000	880	1250	300
1000x1000	1280	1280	300

*Możliwość wykonania cokołu o niestandardowych rozmiarach